STAINLESS DESIGN MINI HÅNDTØRRER
281

IR-sensor
Lille og effektiv
3 års garanti

Stainless Design Mini er en lille, men effektiv, håndtørrer. Stainless Design er en komplet produktserie til kommercielle toiletrum, hvor kvalitet og æstetik er vigtigt. Hele serien er fremstillet af holdbare kvalitetsmaterialer og har et unikt design med et smukt buet kabinet i børstet, rustfrit stål. Håndtørreren leveres med 3 års garanti på alle funktionsdele.

Tekniske data

Type	**STAINLESS DESIGN MINI HÅNDTØRRER** Prod. No.: 281 Berøringsfri varmluftshåndtørrer med IR-sensor
Mål	H: 340 mm x B: 228 mm x D: 156 mm
Materiale	1,5 mm børstet rustfrit stål, AISI 304
Tørretid	Ca. 30 sek.
Tilslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	1800 W
Effekt, varmelegme	1700 W
Effekt, motor	100 W
Støjniveau	64 dBA
Maks. luftmængde	55 l/sek.
Maks. luftkapacitet	15,5 m/sek.
Maks. luft-temperatur	55° C
Nettovægt	6 kg
Tæthedsgrad	IP21
Udbudstekst	Berøringsfri håndtørrer med kabinet i 1,5 mm børstet, rustfrit stål. Infrarød sensor og elektronisk timer, tørretid: ca. 30 sek. IP21, 230 V, 50/60 Hz, 1800 W, klasse I (til jordtilslutning). 64 dBA. Nettovægt 6 kg. H: 340 mm x B: 228 mm x D: 156 mm

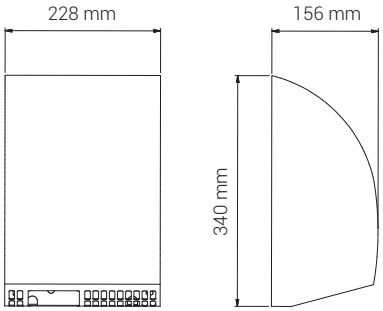

Anvendelse
Designet er skabt særligt til brug på offentlige toiletter, som kræver et næsten vedligeholdelsesfrit produkt, og hvor udstyret samtidig skal kunne modstå hyppig og ofte hårdhændet brug.

Referencer
Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Standardfarver
Børstet, rustfrit stål. Kan leveres i alle RAL-farver.

Motortype
Induktionsmotor (uden kulbørster). 3.450 omdrejninger/min.

Aktivering
Håndtørreren er udstyret med infrarød sensor og elektronisk timer for berøringsfri betjening. Stop med 2 sekunders forsinkelse og efter 60 sekunders kontinuerlig kørsel.

Beskyttelse
Termosikring i både motor og varmelegeme.

Montering
Apparat til fastmontering på væg og tilslutning ved fast installation eller installation over afbryder. Fast installation skal foretages af en autoriseret elinstallatør.

Godkendelse
CE RoHS compliant