

# BJÖRK HANDTORK

## 3000/3002/3006

Kraftfull handtork  
IR-sensor och elektronisk timer  
5 års garanti




reddot award  
winner

BJÖRK är en kraftfull handtork i prisbelönt design, som med sina obrutna linjer ger ett slankt och närmast svävande uttryck. Snabbtorkaren BJÖRK bjuder på en modern, skandinavisk design och kan utrustas med en topplatta i valfri färg. Handtorken kan dessutom utrustas med ett HEPA filter, som absorberar smuts i luften, och som medverkar till att öka handtorkens livslängd.

### Tekniska data

Typ	<b>BJÖRK HANDTORK</b> Prod. No.: 3000, 3002, 3006  Varmluftshandtork med IR-sensor
Mått	H: 330 mm x B: 205 mm x D: 183 mm
Material	Pulverlackerad rostfritt stål
Torktid	10-15 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klass I
Totaleffekt	1600 W
Effekt, värmeelement	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Ljudnivå	76 dBA
Max. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Max. lufttemperatur	60° C
Nettovikt	5,7 kg
Täthetsgrad	IP31
Produktbeskrivning	Beröringsfri handtork med pulverlackerad rostfri stålkäpa. Infraröd sensor och elektronisk timer, torktid: 10–15 sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klass I (skall jordanslutas). 76 dBA. Nettovikt 5,7 kg. H: 330 mm x B: 205 mm x D: 183 mm

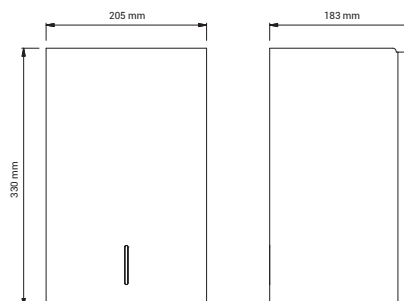

### Användningsområde

BJÖRK är en kraftfull maskin och därför mest lämplig för montering på platser med en viss ljudtolerans. Den eleganta designen passar till alla typer av offentliga och privata toaletterum.

### Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

### Standardfärger

Prod. No.: 3000, RAL 9003, vit, glans 60.

Prod. No.: 3002, Valfri RAL CLASSIC-färg.

Prod. No.: 3006, RAL 9005, mattsvart, glans 10.

### Aktivering

Infraröd sensor och elektronisk timer. Beröringsfri. Aktiveringsavstånd justerbart från 51 mm–330 mm. Stopp efter 60 sekunders kontinuerlig drift.

### Motortyp

Kommutatormotor med motorkol. 12000–18000 varv/min.

### Skydd

Termosäkring i både motor och värmeelement.

### Montering

Apparat för fast montering på vägg och anslutning genom fast installation eller installation över brytare. Fast installation skall utföras av en auktoriserad elinstallatör.

### Godkännanden



### Topplatta

Den självhäftande topplattan i högtryckslaminat finns i sex valfria standardfärger.

