

BJÖRK SKÖTBORD

3200/3205/3210

Väggmonterat
Pulverlackerad aluminium
2 års garanti




reddot design award
best of the best

BJÖRK-skötbord i prisbelönt design, som förenar elegans och funktionalitet. Den enkla utformningen och de rena linjerna gör dessutom BJÖRK-skötbord till en fröjd för det estetiska ögat. Skötbordet uppfyller marknadens högsta krav och är dessutom en komfortabel lösning för både barn och föräldrar.

Tekniska data

Typ	BJÖRK SKÖTBORD Prod. No.: 3200, 3205, 3210 Skötbord
Bredd	552 mm
Djup (uppfällt)	100 mm
Djup (nerfällt)	751 mm
Höjd (uppfällt)	771 mm
Höjd (nerfällt)	322 mm
Liggyta	L: 700 mm x B: 510 mm
Bärförmåga	80 kg
Rek. arbetshöjd	950 mm fra golv
Kraftbehov för öppning	~25 N; til lukning: ~25 N
Nettovikt	17 kg
Produktbeskrivning	Vägghängt skötbord. Pulverlackerad stål, pulverlackerad aluminiumprofil och elgalvaniserat stål. Bärförmåga: 80 kg. Nettovikt: 17 kg.

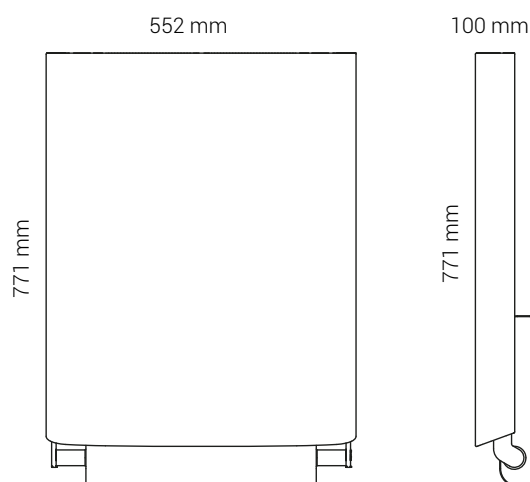

Användningsområde

BJÖRK-serien är kännetecknande genom sin banbrytande design. Den eleganta designen passar för alla typer av offentliga och privata toaletter.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärger

Prod. No.: 3200, RAL 9003, vit, glans 75.

Prod. No.: 3205, RAL 9005, mattsvart, glans 7-12.

Prod. No.: 3210, Valfri RAL CLASSIC-färg.

Material

Skötbord: Pulverlackerad aluminiumprofil.

Väggkonsol: Pulverlackerad stålplatta.

Vridarm: Elgalvaniserat stål.

Montering

Väggmonterat. Rekommenderad arbetshöjd. Ca. 950 mm från golv.

Funktion

Torsionsfjädrar ger enkel och problemfri öppning och stängning av skötbordet.

Godkännanden

- EN 45545-2, HL3
- EN 12221-1 + A1
- TÜV Nord Certification
- DS/EN 61373:2010
- EN 71-3:2013 + A1:2004