

STAINLESS DESIGN AE HANDTORK

280/290/291


IR-sensor
Robust och vandalsäker
5 års garanti



Stainless Design AE är en ytterst robust och vandalsäker allround handtork. Stainless Design är en komplett produktserie för kommersiella toaletter, där kvalitet och estetik är viktigt. Hela serien är tillverkad av hållbara kvalitetsmaterial och har en unik design med en elegant välvd kåpa i borstat, rostfritt stål. Handtorken levereras med 5 års garanti på alla funktionsdelar – även vid vandalisering.

Tekniska data

Typ	STAINLESS DESIGN AE HANDTORK Prod. No.: 280, 290, 291 Beröringsfri varmluftshandtork med IR-sensor
Mått	H: 379 mm x B: 306 mm x D: 179 mm
Material	1,5 mm borstat rostfritt stål, AISI 304
Torktid	Ca. 20-25 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Totaleffekt	2360 W
Effekt, standby	0,8 W
Effekt, värmeelement	2250 W
Effekt, motor	110 W
Ljudnivå	62 dBA
Max. luftmängd	72 l/sek.
Max. luftkapacitet	20,5 m/sek.
Max. luft-temperatur	65° C
Nettovikt	8 kg
Täthetsgrad	IP23
Produktbeskrivning	Beröringsfri handtork med kåpa i 1,5 mm borstat, rostfritt stål, infraröd sensor och elektronisk timer, torktid 20–25 sek. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klass I (för jordanslutning). 62 dBA. Nettovikt 8 kg. H: 379 mm x B: 306 mm x D: 179 mm

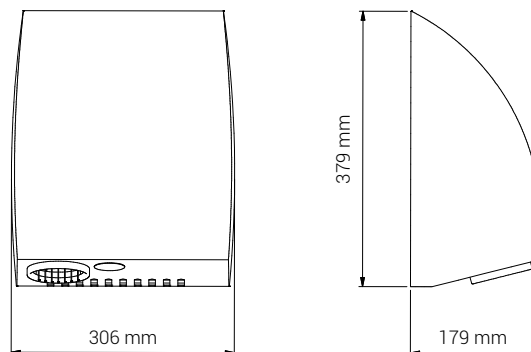

Användningsområde

Stainless Design AE är en kraftig maskin, som tål intensivt bruk. Designen är skapad speciellt för användning på offentliga toaletter, som kräver en nästan underhållsfri produkt, och där utrustningen samtidigt skall kunna motstå frekvent och ofta hårdhänt användande.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärg

Prod. No.:280, Borstat, rostfritt stål.
Prod. No.:290, Polerat, rostfritt stål.
Prod. No.:291, Pulverlackerad stål.

Motortyp

Induktionsmotor utan kol med radialfläkt. Inkapslade kullager. Fuktskyddad.

Aktivering

Handtorken är utrustad med infraröd sensor och elektronisk timer för beröringsfri betjäning. Start med 0,2 sek. Fördröjning. Stopp med 4 sekunders fördröjning och efter 5 minuters kontinuerlig drift.

Skydd

Termosäkring i både motor och värmeelement.

Montering

Apparat för fast montering på vägg och anslutning genom fast installation eller installation över brytare. Fast installation skall genomföras av en auktoriserad elinstallatör.

Godkännanden

