

TURBO HANDTORK

244


IR-sensor
Kraftfull snabbtorkare
5 års garanti



TURBO är en snabbtorkare i en smart, cylinderformad design som kräver mycket liten plats. TURBO är en kraftfull maskin med kommutatormotor med motorkol. Med en torktid på endast 10–15 sekunder och 5 års garanti är TURBO väldigt populär och ett attraktivt val.

Tekniska data

Typ	TURBO HANDTORK Prod. No.: 244 Varmluftshandtork med IR-sensor
Mått	H: 286 mm x B: 205 mm x D: 180 mm
Munstycke	L: 100 mm x Ø70 mm
Material	Borstat, rostfritt stål
Torktid	10-15 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klass I
Totaleffekt	1600 W
Effekt, värmeelement	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Ljudnivå	78 dBA
Max. luftmängd	2,20 m ³ /min.
Max. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Max. lufttemperatur	60° C
Nettovikt	5,7 kg
Täthetsgrad	IP31
Utbytestext	Beröringsfri handtork med kåpa i borstat, rostfritt stål och påsvetsat munstycke. Infraröd sensor och elektronisk timer, torktid: 10–15 sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klass I (skall jordanslutas). 78 dBA. Nettovikt 5,7 kg. H: 286 mm x B: 205 mm x D: 180 mm

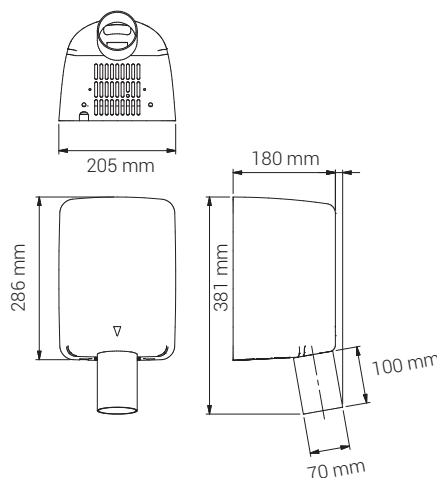

Användningsområde

Med sitt påsvetsade munstycke är TURBO handtork, modell 244, speciellt anpassad för inbyggnad bakom spegel eller skåp. Munstycket visar tydligt för användaren, var händerna skall placeras för en effektiv handtorkning.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärger

Borstat, rostfritt stål.

Motortyp

Kommutatormotor med motorkol. 12000–18000 varv/min.

Aktivering

Justerbar infraröd sensor och elektronisk timer. Beröringsfri. Aktiveringsavstånd 170 mm ± 20 mm. Automatiskt stopp efter 120 sekunders drift.

Skydd

Termosäkring i både motor och värmeelement.

Montering

Rek monteringshöjd över reflekterande yta (ex. vis handfat, bordsskiva): 300 mm mätt från underkant/sensor Fast installation skall utföras av en auktoriserad elinstallatör.

Godkännanden

