

# INSTALLATIONS- VEJLEDNING

DAN DRYER® BABY SIKKERHEDSSTOL



**DAN DRYER A/S**



Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • Fax: +45 86 41 60 89

# INSTALLATIONSVEJLEDNING

## DAN DRYER® BABY SIKKERHEDSSTOL

### 1. MONTERING AF STOL PÅ VÆG:

- 1 Baby sikkerhedsstolen er designet til at blive monteret på en skillevæg (montagedele medfølger) eller på en almindelig væg (montagedele ikke inkluderet). Ved montage på alm. væg er det installatørens ansvar at benytte korrekt dimensioneret montagedele, som passer til vægtypen.
- 2 Placer som minimum stolen 50 mm over skillevægens bund eller 360 mm over gulvet ved vægmontage. Benyt babystolen som skabelon til markering af borehullerne.
- 3 I skillevægen bores fire montagehuller med et 9,5 mm bor. Hvis stolen monteres på en alm. Væg, er det installatørens ansvar at definere størrelsen på boret.
- 4 Indsæt de fire gevindbøsninger i hullerne fra bagsiden af skillevægen. Monter herefter barnestolen med de fire skiver og skruer.
- 5 Hvis stolen monteres i et badeværelse, placeres det medfølgende Koala skilt på ydersiden af døren.

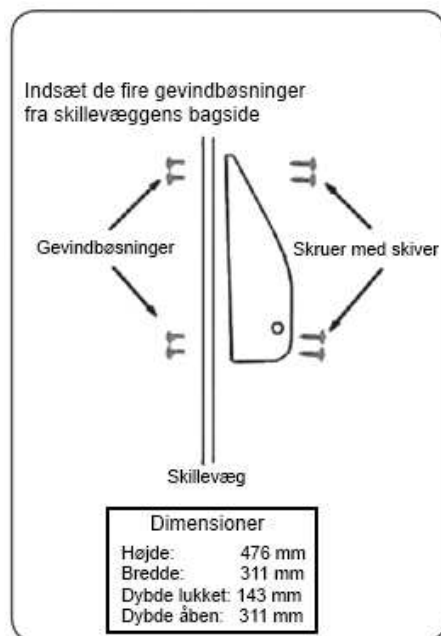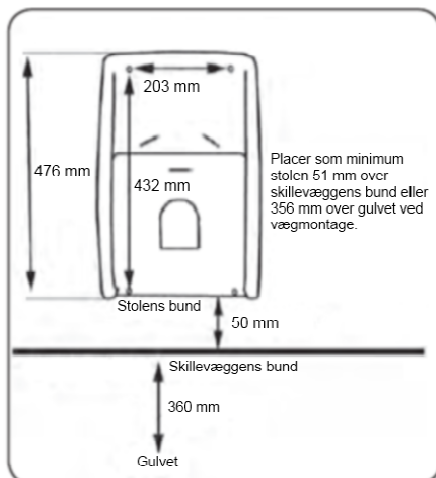

### 2. FUNKTIONSAFPRØVNING:

En korrekt fungerende stol

- åbner og lukker i en glidende bevægelse
- har to dækstykker monteret på undersiden
- har en møtrik monteret for enden af stangen
- er udstyret med begge ender af en velfungerende, ikke-flosset rem.

Spændet klikker, når det lukkes, og remmen er fastgjort i begge sider af stolen.

### 3. BRUGSANVISNING:

Før spændet fra sædets bund ind imellem barnets ben og op til taljen, hvor det klikkes sammen med skulderstropperne.

Skulderstropperne længde reguleres efter barnets størrelse.

**Maksimal belastning = 22,7 kg.**