





196 mm




MONTERINGSANVISNING / BORRSCHABLON


TORKAREN SKALL JORDFÖRBINDAS FÖRESKRIFTSMÄSSIGT.
VID FAST INSTALLATION SKALL ANSLUTNINGEN SKE
ÖVER STRÖMBRYTARE I DEN FASTA INSTALLATIONEN.

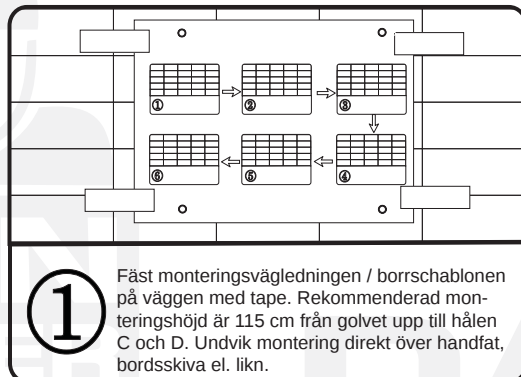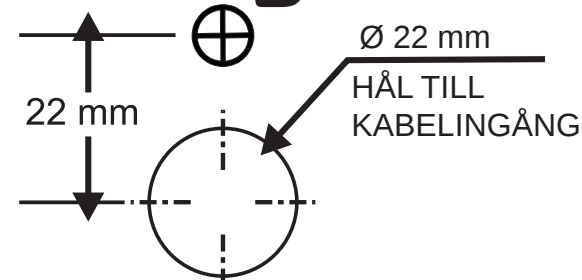

1 Fäst monteringsvägledningen / borrhäblan på väggen med tape. Rekommenderad monteringshöjd är 115 cm från golvet upp till hålen C och D. Undvik montering direkt över handfat, bordsskiva el. likn.

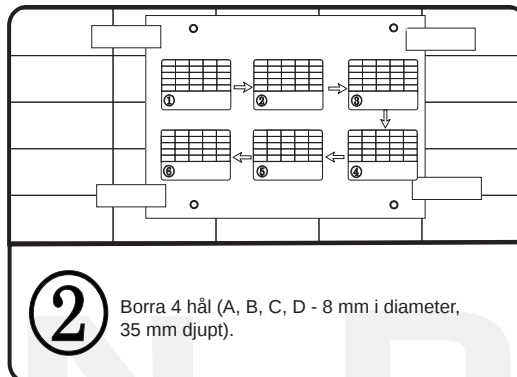


2 Borra 4 hål (A, B, C, D - 8 mm i diameter, 35 mm djupt).

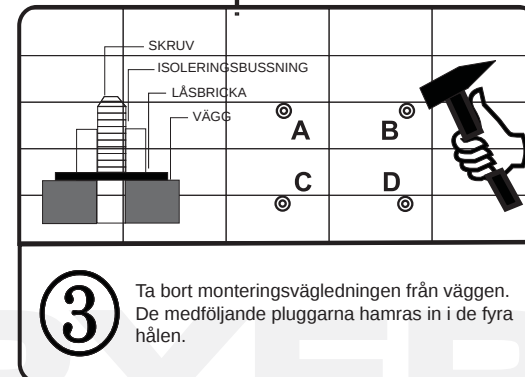


3 Ta bort monteringsvägledningen från väggen. De medföljande pluggarna hamras in i de fyra hålen.

174 mm

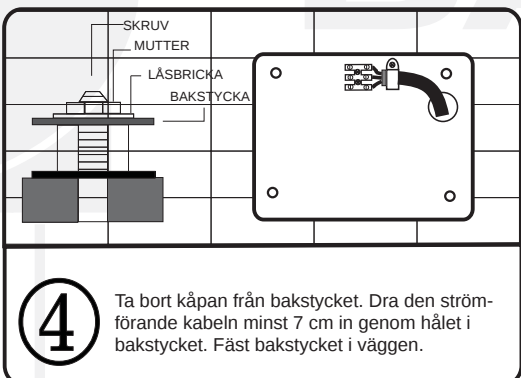

4 Ta bort kåpan från bakstycket. Dra den strömförande kabeln minst 7 cm in genom hålet i bakstycket. Fäst bakstycket i väggen.

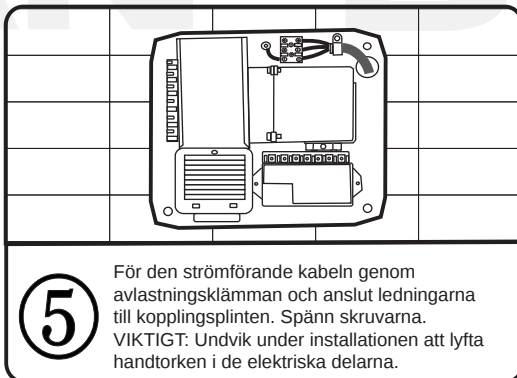

5 För den strömförande kabeln genom avlastningsklämman och anslut ledningarna till kopplingsplinten. Spänn skruvarna. VIKTIGT: Undvik under installationen att lyfta handtorken i de elektriska delarna.



6 Montera tillbaks kåpan på bakstycket och skruva fast kåpan ordentligt. Provkör maskinen.



DAN DRYER

8940 RANDERS SV


Tlf.: 86 41 57 11 - www.dandryer.dk

REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD:


115 CM FRÅN GOLV FÖR VUXNA / 95 CM FÖR BARN OCH RULLSTOLSBUNDNA.

VIKTIGT! Denna produkt faller under bestämmelserna för el-retur enligt WEEE-direktivet.

- Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall.
- Produkten skall återanvändas, där det är möjligt.
- Fråga om råd hos Er lokala myndighet.
- Produkten kan också fritt returneras till tillverkaren / förhandlaren som ansvarar för rätt återanvändning / bortforsling.



(3) KONSTRUKTIONSSKISS

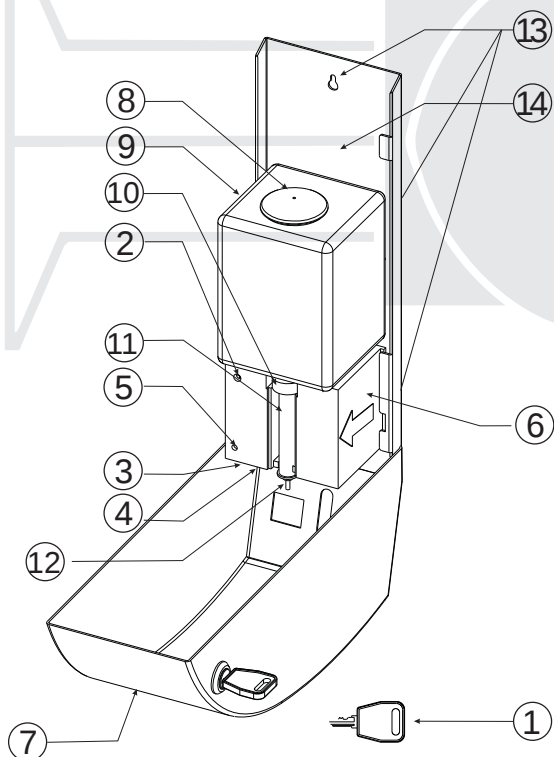

(4) KOMPONENTÖVERSIKT

DEL NR. BESKRIVNING

1. Specialnyckel
2. Justeringsskruv förinställning av aktiveringsavstånd
3. Kontakt (Dispensern aktiveras automatisk, när kåpan (del nr. 7) öppnas.)
4. Sensorenhet
5. Signallampa för indikering, att dispensern är i funktion, samt för indikering, att batterierne håller på att ta slut.
6. Batterienhet
7. Kåpa

TVÅLBEHÅLLARE:



8. Lock (**VIKTIGT:** Ta bort locket efter uppsättning av dispensern)
9. Tvålbehållare
10. Samlingsmuff mellan plaströret och tvålbehållare
11. Plaströr
12. Doseringsmunstycke

FÖR MONTERING:

13. Tre hål (för montering av dispensern på väggen)
14. Bakstycke


(5) REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJDE

MÅTTENHET: mm

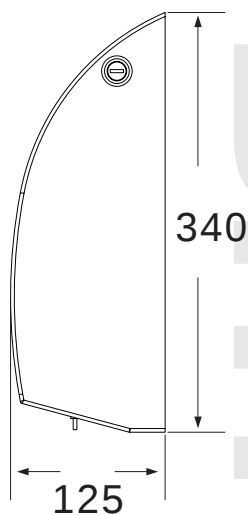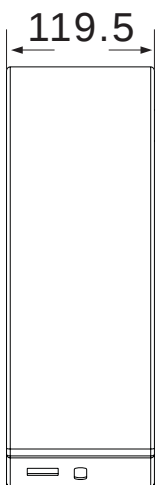

MONTERINGSHÖJDE:

Minst 20 cm över normal bordskiva.
Minst 30 cm över bordskiva i rostfritt stål.
Monteras dispensern med mindre avstånd till bordskivan, finns det risk för oavsiktlig dosering.

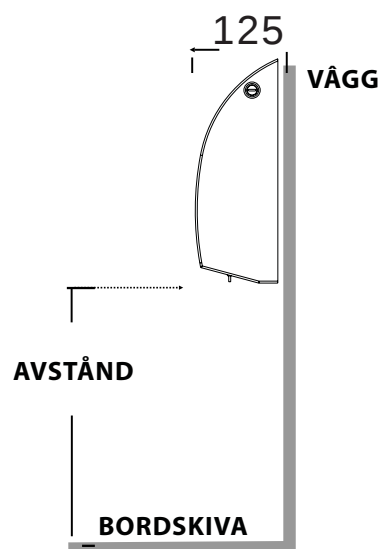

VIKTIGT!

Denna produkt infaller under bestämmelserna för el-retur enligt WEEE-direktivet

- Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall.
- Produkten skall återanvändas, om det är möjligt.
- Fråga om råd hos Er lokala myndighet.
- Produkten kan också fritt returneras till tillverkaren/förhandlaren som ansvarar för rätt återanvändning/bortforsling.

