

PANEL 6005

Skåp med spegelfront

670 x 800 mm

Inbyggd handtork och tvåldispenser

LED-indikatorer på spegeln för enkel och intuitiv användning



PANEL är ett praktiskt skåp med spegelfront som innehåller en inbyggd handtork och tvålump. Skåpet är tillverkat av slitstark laminatpånskiva och öppnas framåt, vilket säkerställer enkelt underhåll.

Med sin eleganta spegelfront är PANEL designad för att kombinera både handtvätt och torkning vid handfattet, vilket gör det perfekt för områden med hög trafik som flygplatser, tågstationer, köpcentra, arenor och kontor.

För en komplett och effektiv toalettlösning kan PANEL kombineras med DAN DRYER WATERTAPS, som finns i både väggmonterad och bordsmonterad version.

Användningsområde

PANEL är idealisk för offentliga och kommersiella toaletter eftersom den erbjuder en integrerad lösning som är både lätt att underhålla och mycket funktionell. Skåpets översta hylla är avsedd för praktisk förvaring av extra tvål och pappershanddukar för enkel påfyllning.

Referenser

Kontor och administration, köpcentra, restauranger, flygplatser, idrotts- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturella platser.


Standardfärg

Art. Nr.: 6005: Vit laminat.

Installation

Väggmonterad med fransk upphängning.

Se nästa sida för teknisk information.

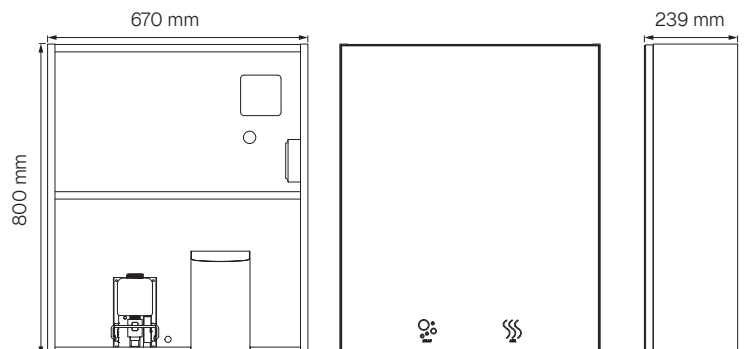

Teknisk data, spegelskåp

Typ	PANEL Prod. No.: 6005 Spegelskåp
Dimensioner	H: 800 mm x W: 670 mm x D: 239 mm
Materiale	Laminerad spånskiva
Elanslutning	220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 15 W
Nettovikt	32,5 kg
Produktbeskrivning	Skåp med spegelfront för inbyggd handtork och tvåldispenser. Nettovikt: 32,5 kg. H: 800 mm x B: 670mm x D: 239 mm



Teknisk data, tvåldispenser

Typ	INDBYGGET SÆBEDISPENSER Prod. No.: 871 Tvåldispenser för inbyggnadsskåp
Dimensioner	H: 210 mm x W: 111 mm x D: 101 mm
Materiale	Rostfritt stål, plast
Elanslutning	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 10 W
Kapacitet	850 ml
Nettovikt	0,95 kg
Produktbeskrivning	Beröringsfri tvåldispenser för inbyggnad Kapacitet: 850 ml. Nettovikt: 0,95 kg. H: 210 mm x B: 111 mm x D: 101 mm



Teknisk data, handtork

Typ	ECOSWIFT HANDTORK Prod. No.: 355 DAN DRYER EcoSwift är en liten, effektiv handtork utan att kompromissa med kort torrktid.
Dimensioner	H: 268 mm x W: 152 mm x D: 100 mm
Materiale	Rostfritt stål AISI 304
Torktid	10-15 sek.
Elanslutning	220-240 VAC, 50/60 Hz
Totaleffekt	1000 W
Effekt, , värmeelement	500 W (justerbar)
Effekt, motor	325-500 W (justerbar)
Ljudnivå	68,6-72,3 dBA @ 1 m
Maks. luftkapacitet	89 m3/hour
Maks. lufttemperatur	55° C
Nettovikt	3,3 kg
IP klass	IP24
Produktbeskrivning	Beröringsfri handtork, pulverlackerad, infraröd sensor och elektronisk timer. Torktid: 10-15 sek. IP24, 220-240 V, 50/60 Hz, 840-1000 W, Klass I (jordansluten), 68,6-72,3 dBA @ 1 m. Nettovikt: 3,3 kg. H: 268 mm x B: 152 mm x D: 100 mm

