

AE HANDTORK 261


IR sensor
Robust och vandalssäker
5 års garanti



AE är en otroligt robust och vandalsäker all-round hand- och hårtork. 5 års garanti på alla funktionsdelar – även vid vandalisering.

Tekniska data

Typ	AE HANDTORK Prod. No.: 261 Varmluftshandtork med IR-sensor
Mått	H: 313 mm x B: 311 mm x D: 178 mm
Material	4 mm tryckgjuten aluminium
Torktid	Ca. 20-25 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klass I
Totaleffekt	2360 W
Effekt, standby	0,8 W
Effekt, värmeelement	2250 W
Effekt, motor	110 W
Ljudnivå	62 dBA
Max luftmängd	72 l/sek.
Max luftkapacitet	20,5 m/sek.
Max lufttemperatur	65° C
Nettovikt	6,95 kg
Täthetsgrad	IP23
Produktbeskrivning	Beröringsfri handtork med vitmålad kåpa i 4 mm tryckgjuten aluminium, infraröd sensor och elektronisk timer, torktid 20–25 sek. IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, klass I (skall jordanslutas). 62 dBA. Nettovikt 6,95 kg. H: 313 mm x B: 311 mm x D: 178 mm

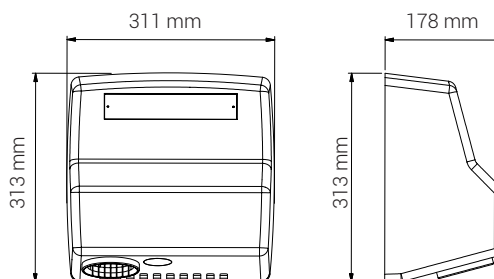

Användningsområde

AE är lämplig i alla typer av toaletter, som är tillgängliga för allmänheten. En stark maskin, som håller för intensivt bruk.

Referenser

Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärg

Vitmålad, RAL 9012, glans 80.
Kan levereras i samtliga RAL-färger.

Motortyp

Induktionsmotor utan kol med radialfläkt. Inkapslade kullager. Fuktskyddad.

Aktivering

Infraröd sensor och elektronisk timer. Beröringsfri. Mikroprocessor programmerad med start med 0,2 sek. Fördrojning. Stopp med 4 sek. Fördrojning och efter 5 min. kontinuerlig drift.

Skydd

Termosäkring i både motor och värmeelement.

Montering

Apparat för fast montering på vägg och anslutning vid fast installation eller installation över brytare. Fast installation skall genomföras av en auktoriserad elinstallatör.

Godkännanden

