STAINLESS DESIGN TURBO HANDTORK 288

IR-sensor
Kraftfull snabbtorkare
5 års garanti

STAINLESS DESIGN TURBO är en kraftfull, beröringsfri handtork. STAINLESS DESIGN är en komplett produktserie för kommersiella toalettrum, där kvalitet och estetik är viktigt. Hela serien är tillverkad av hållbara kvalitetsmaterial och har en unik design med en elegant välvd kåpa i borstat, rostfritt stål. Handtorken levereras med 5 års garanti på alla funktionsdelar.

Tekniska data

Typ	**STAINLESS DESIGN TURBO HANDTORK** **Prod. No.: 288** **Beröringsfri varmluftshandtork med IR-sensor**
Mått	H: 420 mm x B: 200 mm x D: 198 mm
Material	1,5 mm borstat rostfritt stål, AISI 304
Torktid	10-15 sek.
Anslutning	230 V, 50/60 Hz, Klass I ⏚
Totaleffekt	1600 W
Effekt, värmeelement	450-900 W
Effekt, motor	350-700 W
Ljudnivå	78 dBA
Max. luftmängd	2,20 m^3/min.
Max. luftkapacitet	75-100 m/sek.
Max. lufttemperatur	60° C
Nettovikt	6,9 kg
Täthetsgrad	IP21
Produktbeskrivning	Beröringsfri handtork med kåpa i 1,5 mm borstat, rostfritt stål. Infraröd sensor och elektronisk timer, torktid: 10–15 sek. IP21, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, klass I (för jordanslutning). 78 dBA. Nettovikt 6,9 kg. H: 420 mm x B: 200 mm x D: 198 mm

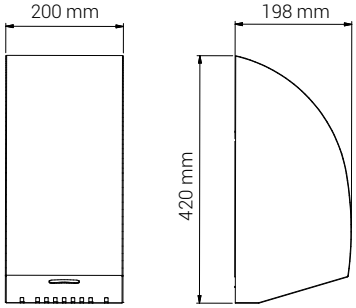

Användningsområde
STAINLESS DESIGN TURBO är en kraftfull handtork, som är mest lämpad för uppsättning på platser med en viss ljudtolerans. Designen är skapad speciellt för användning på offentliga toaletter, som kräver en nästan underhållsfri produkt, och där utrustningen samtidig skall kunna motstå frekvent och ofta hårdhänt användande.

Referenser
Kontor och administration, shoppingcenter, restauranger, hotell, flygplatser, sport- och simhallar, skolor, offentliga institutioner och kulturhus.

Standardfärg
Borstat, rostfritt stål. Kan levereras i alla RAL-färger.

Motortyp
Kommutatormotor med motorkol. 12000–18000 varv/min.

Aktivering
Handtorken är utrustad med infraröd sensor och elektronisk timer för beröringsfri betjäning. Justerbart aktiveringsavstånd 51–330 mm. Stopp efter 60 sekunders kontinuerlig drift.

Skydd
Termosäkring i både motor och värmeelelement.

Montering
Apparat för fast montering på vägg och anslutning genom fast installation eller installation över brytare. Fast installation skall genomföras av en auktoriserad elinstallatör.

Godkännanden